
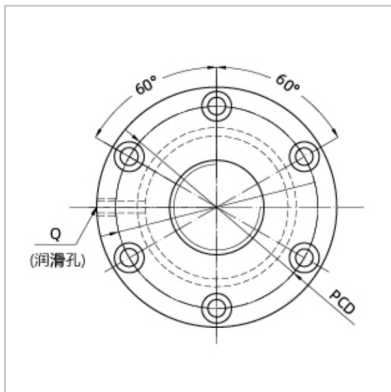


Ball screw

BBFS-BBFS2504-2

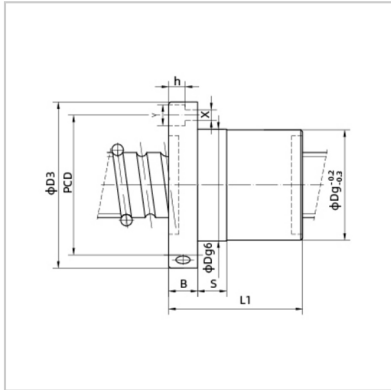

| | |
|-----------------|------------|
| Nominal model : | BBFS2504-2 |
|-----------------|------------|

Screw size :

| | |
|------------------------------------|------|
| Outer diameter of lead screw : | 25 |
| Bottom diameter of rolling track : | 22.8 |
| Lead the way : | 4 |
| Steel ball size : | 3 |
| Number of cycles : | 2 |

Rated load (kgf) :

| | |
|----------------|------|
| Dynamic load : | 815 |
| Static load : | 1580 |

Nut :

| | |
|-------|----|
| Dg6 : | 40 |
| L1 : | 49 |

Flange :

| | |
|-------|----|
| D3 : | 66 |
| B : | 11 |
| PCD : | 53 |

Coordination :

| | |
|-----|----|
| S : | 10 |
|-----|----|

Oil hole :

| | |
|-----|-------|
| Q : | M6X1P |
|-----|-------|

Screw hole :

| | |
|-----|-----|
| X : | 5.8 |
| Y : | 10 |
| h : | 6 |

Rigidity :

| | |
|----------|----|
| kgf/μm : | 35 |
|----------|----|

:

